



New Holland TD 5.110


Universal traktor



TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Mühərrik New Holland* TIER II və ya TIER III	S8000
Silindirlərin sayı / Sovurma / Klapnlar	4 / TI / 2
Həcmi (sm ³)	3908
Mühərrikin nominal gücü ISO TR14396 - ECE R120 (kW/a.g.)	81/110
Nominal fırlanma tezliyi (dövr/dəq)	2300
Yanacaq çəninin həcmi (L)	110
Ötürmələr qutusu Synchro Command TM 12x4 (30 km/s)	–
Minimum sürət (km/s)	–
Ötürmələr qutusu Synchro Shuttle TM 12x12 (30 km/s)	I
Minimum sürət (km/s)	1,79
Hidravlik 12x12 sistemi ilə təchiz olunmuş ötürmələr qutusu (30 km/s)	O
Minimum sürət (km/s)	1,79
Ötürmələr qutusu Synchro Shuttle TM 20x12 (30 km/s)	–
Minimum sürət (sürət azaltma qurğusu ilə) (km/s)	0,32
Hidravlik sistem Nasosun standart axını (L/min)	36
Arxa klapnların maksimal sayı	3
Maksimal yük qaldırma qabiliyyəti (kq)	3565
Maksimal yük götürmə qabiliyyəti (kq)	2700
Güc götürmə qurğusu	
540	●
540 / 540E	O
540 / 1000	O

*Fiat Powertrain Technologies tərəfindən hazırlanıb

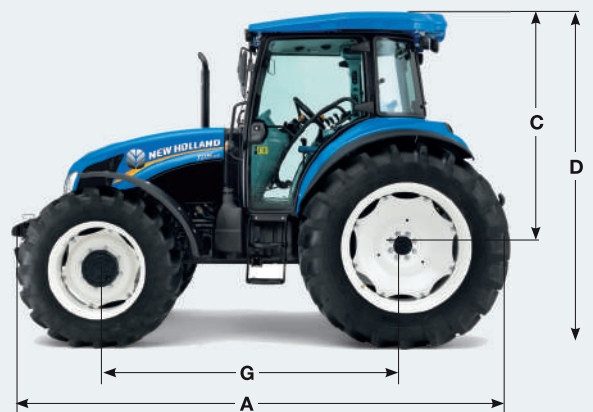

Arxa təkərlərin ölçüləri		16,9R38
A Ümumi uzunluğu (mm)		–/4115
B Eni (minimum) (mm)		1910
C Arxa oxun mərkəzindən kabinə kimi hündürlük (mm)		2680
D Hündürlüyü (mm)		2657/2772
E Yer səthi və şassi arasında məsafə (minimum)		
ön ox (2WD/4WD) (mm)		573/465
arxa tir (mm)		500
F Cığır (mm)		1600/2000
G Təkər bazası (2WD/4WD) (mm)		–/2422
Kabinasız çəkisi 2WD / 4WD (kq)		–/3650
Kabina ilə çəkisi 2WD / 4WD (kq)		–/3900

● Standart 0 Opsiya - Mövcud deyil

