


F 2500 C

Asfaltdüzən



Texniki göstəriciləri

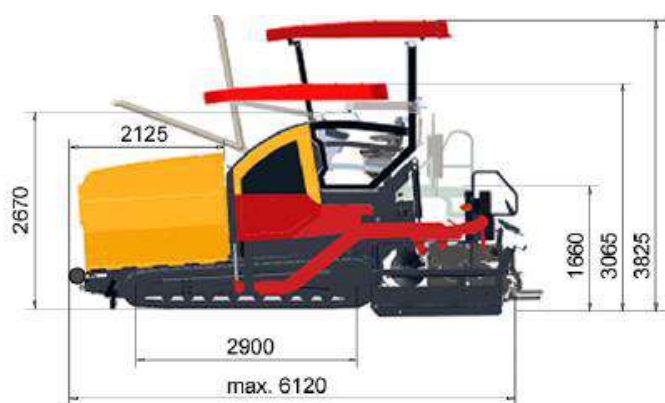



Model F2500C

Baza eni	2.55 m
Tablonun açılmış halda eni	8.10 m
Tablonun bağlı halda eni	2.5 m
Çəkisi	18.2 ton
Minimal sərmə	150 mm
Maksimal sərmə	320 mm
Məhsuldarlıq	650 ton/saat
Hopperin həcmi	6.5 m ³ (15.0 ton)
Hündürlükdən boşaltma (mərkəzə)	555 mm
Hündürlükdən boşaltma (yan tərəflərə)	560 mm
Hopperin eni (daxili)	3610 mm
Sərmə sürəti	30 m/dəq
Hərəkət sürəti	4 km/saat
Mühərrik	Cummins QSB 6.7 - C173
Mühərrik gücü	110 kW (150 hp) @ 2200 rpm
Yanacaq çəni	350 l
Tırtılın eni	320 mm
Tırtılın uzunluğu	2900 mm
Konveyrin eni	380 mm

- Tablonun hidravlik olaraq yanlara doğru açılması 4 ədəd hidravlik silindr vasitəsi ilə açılır və bu işə rəqiblərdən fərqli olaraq tablo tam açıldığı halda uclardan aşağı doğru əyilməsinin qarşısını alır.

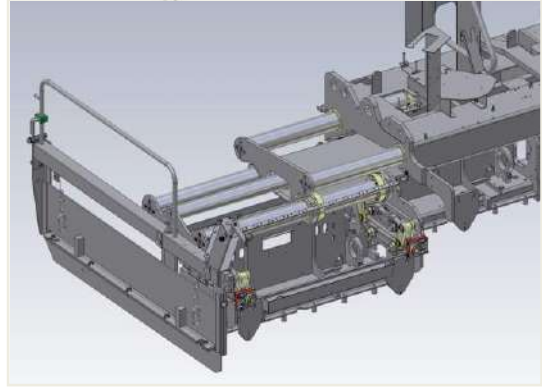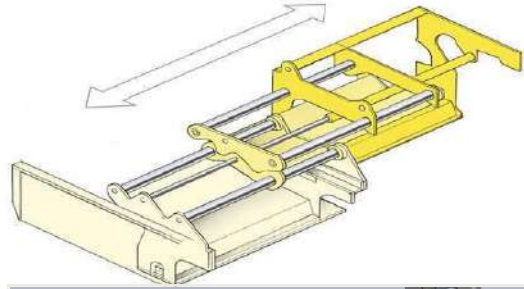

- Tablo kəsici bıcaqdan, kipləşdirici hissədən və vibro hissədən ibarətdir. Bütün bunlar vasitəsi ilə asfaltın daha xırdalanmış və qarışdırılmış halda sərilməsinə şərait yaradır.

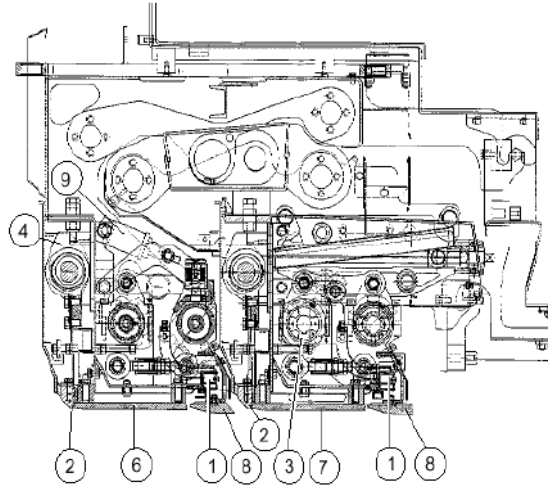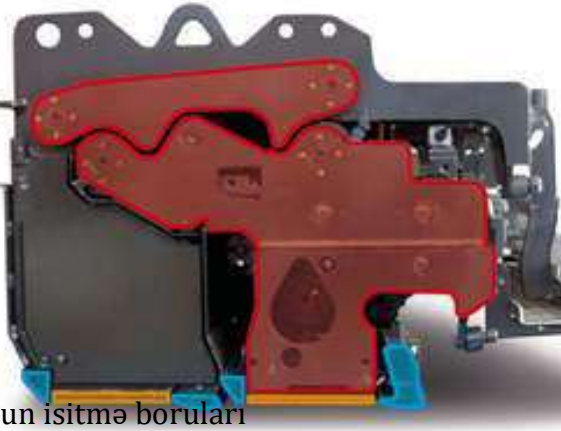


1. Tablonun isitmə boruları
2. Sıxıcı barlar
3. Vibro elementlər
4. Bıcaq və sıxlaşdırıcı üçün matorlar
5. Əsas sıxlaşdırıcı
6. Hidravlik çıxışlar
7. İkinci sıxlaşdırıcı

- Konveyrin geniş olması ilə Hoperdən asfaltın tabloya yönləndirilməsi rahatlıqla həyata keçirilir.



- Hidravlik açılması 5.55 m olan tablo əlavələrlə birlikdə 8.1m kimi açıla bilər və Qazlı isitmə sisteminin olması ilə elektrikli isitməli olan tablolara nisbətə 20 %-ə kimi yanacaq qənaət edir. Isitmə spirallarının düzgün düzülüşü ilə tablonun hər tərəfi 100% isinmə imkanı əldə edir.

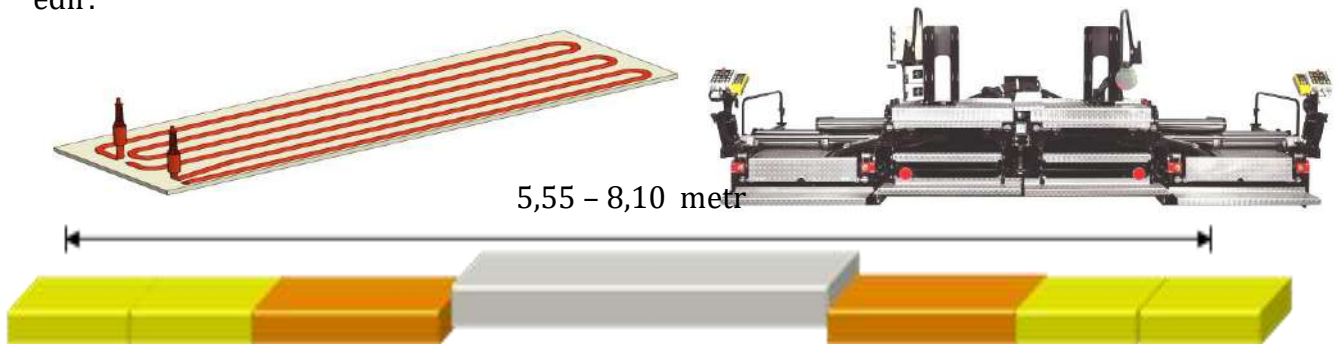

- Tablo SONİC SKİ adlanan Ultra-Sonic Sensorla təhciz olunub ki, bu da öz növbəsində daha düzgün asfalt düzülüşünü təmin edir.

