




MƏHSULUN TƏSVİRİ:

Lovol GV100 - dörd klavişli taxılbiçən kombaynıdır. Effektiv məhsul yığımı həm dən, həm də saman üzrə yüksək gəlir əldə edilməsi üçün dizayn edilmişdir. Bu model əsasən buğda və dənli bitkilərin yığımı üçün ideal seçimdir. Eyni zamanda, dəyişdirilə bilən başlıq sistemi sayəsində qarğıdalı və günəbaxan yığımına asanlıqla uyğunlaşdırıla bilər. Beləliklə bir texnika ilə daha çox iş görmək və xərcləri azaltmaq mümkündür.

Lovol GV100 / Kombayn

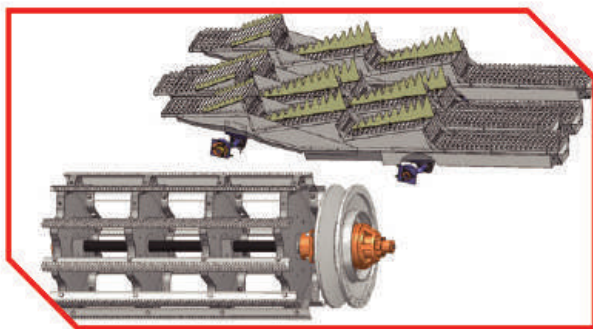

Yüksək effektiv separasiya sistemi

Baraban və 4 klavişli quruluş, geniş (4,11 m²) separasiya sahəsi ilə birlikdə daha təmiz ayrılmasını təmin edir. Bu sistem məhsul itkisini minimuma endirir, məhsuldarlığı artırır və fermer üçün daha yüksək gəlir yaradır.


Güclü və uzunömürlü mühərrik

Kombayn 190 at gücündə Weichai mühərriki ilə təchiz olunub. 310 litrlik yanacaq çəni uzun müddət fasiləsiz işləməyə imkan verir və sabit, etibarlı performans təmin edir.



TEXNİKİ PARAMETRLƏR

Model	GV100	
	Göstəricilər	Vahid
Təyinatı	Taxılıqan başlıqlı kombayn	/
Çəkisi(başlıqsız,tam təchiz olunmuş)	9500	kq
Ölçüləri(Uz/En/Hün)	6600*3050*3760	mm
Keçirmə qabiliyyəti	8	kq/s
Məhsuldarlıq	1,0 - 1,66	q/m ² *s
Sürət aralığı	1,08 - 7,6	km/s
Mühərrik		
Mühərrik modeli	WEICHAI, 4 silindr	/
Püskürtmə mexanizmi	Birbaşa silindr daxili püskürtmə	/
Mühərrik gücü	190 at gücü/2200	dövr/dəq
Ötürmələr sistemi		
Növü	Mexaniki	/
Yanacaq çəni		
Həcmi	310	lt
Kabine		
Hava asqılı oturacaq	Mövcuddur	
Kondisioner	Mövcuddur	
Spiral pilləkənlər	Mövcuddur	
Vibrasiya səviyyəsi	23.9	mm/s
Səsdən qorunma sistemi	80	dB(a)
Başlıq		
Taxıl üçün başlıq	4,57	m
Bışağın kəsmə sürəti	614	kəs/dəq
Qəbul etmə (təchizat) şneki	Mövcuddur	
Cəhrə diametri	1	m
Cəhrənin elektrohidravlik təzidlənməsi	Şaquli	/
Tez qoşulan hidravlik başlıq	Mövcuddur	
Baraban		
Baraban eni	1,18	m
Diametri	0,66	m
Profil sayı	10	ədəd
Sürət aralığı	375-1000	dövr/dəq

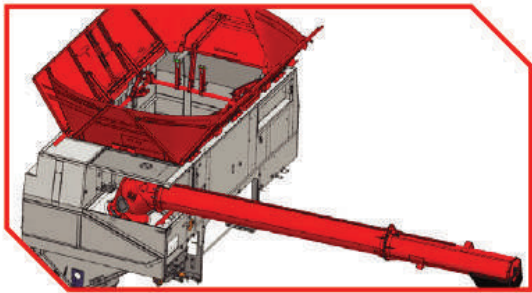


► Böyük həcmli taxıl bunkerı

6000 L bunker boşaltma fasilələrini azaldır, 4,5 m boşaltma hündürlüyü isə müxtəlif nəqliyyat vasitələrinə rahat və sürətli yükləmə ilə işin fasiləsizliyini artırır.

► Yüksək komfortlu kabinə

Kondisionerli və hava filtrasiya sistemli geniş kabinə rahat iş mühitiyaradır, geniş baxış bucağı və komfortlu oturacaq isə uzun müddət yorulmadan işləməyə imkan verir.

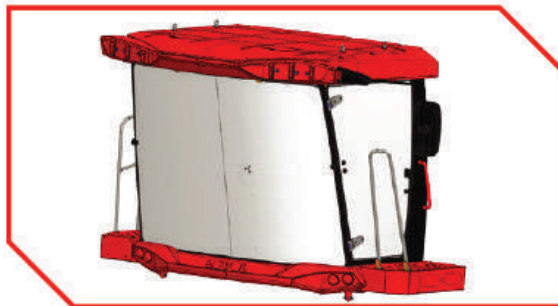

Baraban altlığı		
Ərazisi	0,45	m ²
Profil sayı	13	ədəd
Hərəkət dərəcəsi	125	dərəcə
Nizamlanması	Mexaniki	/
Samanqaldırıcı		
Zəncir sayı	3	ədəd
Samandöyücü		
Pər sayı	4	ədəd
İşçi sahəsi	3,66	m ²
Samansilkəyən		
Say	4	/
Ayırma sahəsi(rotasiyalı ayırıcısız)	3,66	m ²
Toplam ayırıcı sahəsi	4,11	m ²
Təmizləmə		
Toplam təmizləmə sahəsi	3,33	m ²
Təmizləyici ventilyatorun pər sayı	4	m ²
Sürət aralığı	450 - 1200	dövr/dəqiqə
Barabana təkrar qaytarma sistemi	Mövcuddur	
Kabinədən sürətin nizamlanması	Mövcuddur	
Qalıqların idarəedilməsi		
İntegrasiya olunmuş saman doğrıcısı	Mövcuddur	
Doğrama qurğusunda Dual Chop quraşdırılıb	Mövcuddur	
Dən bunkerı		
Taxıl bunkerinin həcmi	6000	L
Yüksəktutumlu taxıl elevatoru	Mövcuddur	
Bunkerin dolma signalı	Mövcuddur	
Dənboşaldan		
Boşaltma sürəti	45	litr/saniyə
Boşaltma hündürlüyü	4.5	m
Dən yoxlama pəncərəsi	Mövcuddur	
Təkər ölçüləri		
Ön təkər	600/70R28	/
Arxa təkər	400/70R20	/
Təkər bazası	3460	mm
Klirens	470	mm

LOVOL GV100

